

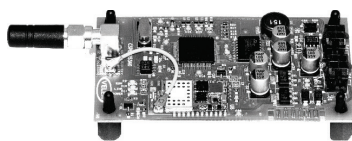



Moduli Bridge per la connettività dei dispositivi di controllo Atex Pro per la refrigerazione industriale. Consentono l'upload delle variabili di funzionamento verso il Cloud Atex Pro delle unità in utenza per il monitoraggio da rete internet e la raggiungibilità dei dispositivi per la configurazione parametrica e l'aggiornamento del firmware.

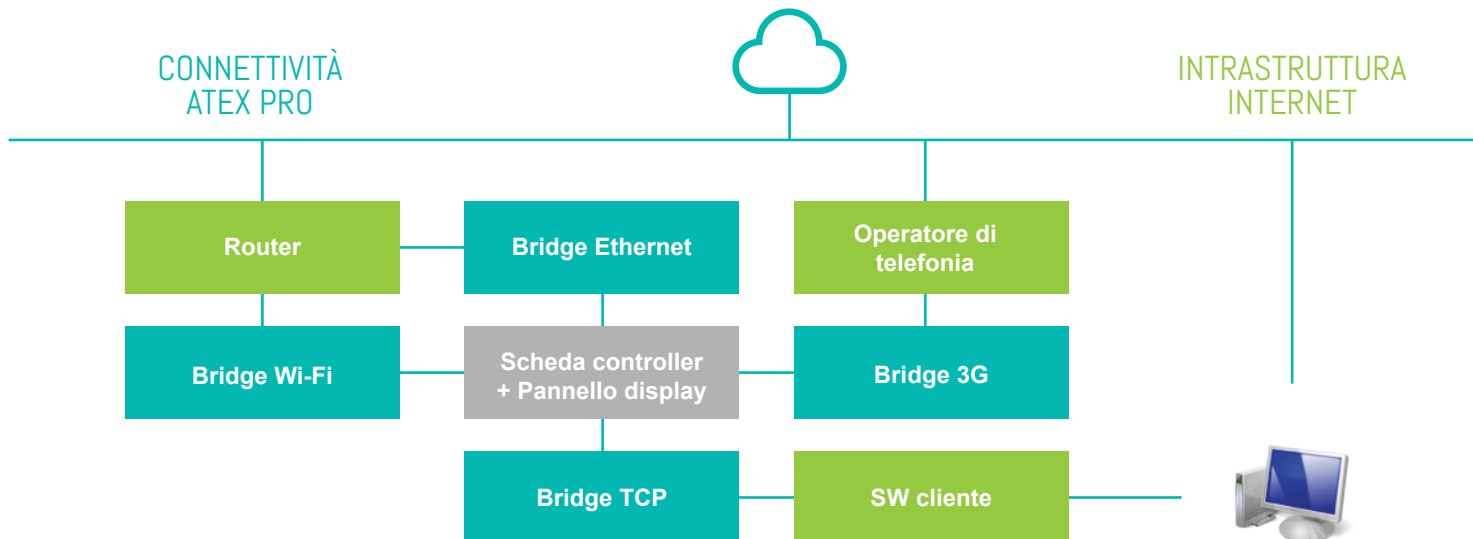

3G

Contenitore da 3 Moduli DIN
 Quad-Band
 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
 GPRS multi-slot class 10/8
 GPRS mobile station class B
 Compliant to GSM phase 2/2+
 - Class 4 (2 W @850/ 900 MHz)
 - Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz)
 Porte Canbus verso i dispositivi
 Connettore SMA per antenna
 Alimentazione su cavo Canbus

CODICI

3G Europe: BT92331000
 3G Asia: BT92332000
 3G America: BT92333000

WI-FI

Contenitore da 3 Moduli DIN
 Protocollo 802.11 b/g/n
 Frequenza 2.4 GHz
 Data Rate 11 Mb/s, 54 Mb/s, 65 Mb/s
 Potenza in uscita 16.5 dBm
 Porte Canbus verso i dispositivi
 Connettore SMA per antenna
 Alimentazione su cavo Canbus

CODICE

BT92311000

ETHERNET

Contenitore da 3 Moduli DIN
 Data Rate 1 Mb/s
 Interfaccia Ethernet
 Porte Canbus verso i dispositivi
 Alimentazione su cavo Canbus

CODICE

BT92310000

TCP

Contenitore in ABS da 3 moduli DIN
 Porte Modbus CAN/TCP
 Interfaccia Ethernet
 Alimentazione su cavo Canbus

CODICE

BT92310010