


# CONTROLLER FLEX PLUS

Controllore di temperatura e di umidità ad alte prestazioni per unità ventilate e statiche nel range di temperatura -20°C/+18°C con driver per compressori ad inverter Embraco. Possibilità di doppia programmazione con uscite configurabili tra 32 azioni.

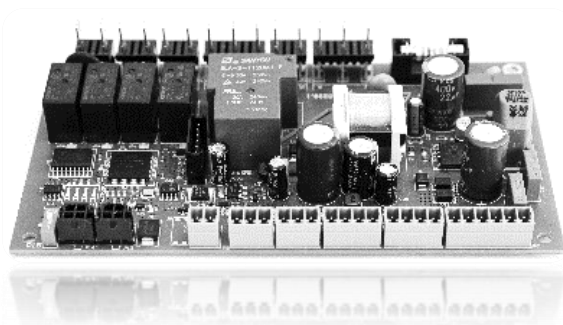

Driver per compressori con inverter

## PROGRAMMI

- PRALINE
- FROLLATURA
- PASTICCERIA
- GELATERIA

## AZIONI

- RAFFREDDAMENTO
- SBRINAMENTO
- VENTOLA EVAPORATORE
- VENTOLA CONDENSATORE
- LUCE VANO
- RISCALDAMENTO
- RESISTENZA CORNICE PORTA
- SCARICO CONDENSA
- ALLARME REMOTO NC NON TACIT.
- ALLARME REMOTO NC TACITABILE
- ALLARME REMOTO NA NON TACIT.
- ALLARME REMOTO NA TACITABILE
- COMPRESSORE\_2\_RITARDATO
- AZIONE SBRINAMENTO 2° EVAPORATORE
- AZIONE DEUMIDIFICAZIONE
- AZIONE UMIDIFICAZIONE
- ELETTROSERRATURA
- ELETTROVALVOLA LIQUIDA 1
- RESISTENZA DI ESSICAZIONE
- PIATTO GIREVOLE
- CARICO ATTIVO
- ELETTROVALVOLA LIQUIDA 2
- CUT OFF COMPRESS. INVERTER
- DRIVER VALVOLA ESPANSIONE
- SALITA CAPPА
- DISCESA CAPPА
- VENTOLA DI RICIRCOLO
- RAFREDDAMENTO 2^ ZONA
- RISCALDAMENTO 2^ ZONA
- INTERRUTTORE "A"
- INTERRUTTORE "B"
- VENTOLA EVAP. ESCLUDIBILE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### DIMENSIONI

L156 x W87 x H38 mm

### ALIMENTAZIONE

110/230Vac 50/60Hz

### INGRESSI

N°3 Sonde NTC 10K 1% B3435

N°1 Sonda umidità 4-20mA protetto

N°2 Digitali: switch porta - pressostato

### USCITE RELE' CONFIGURABILI

N°5 30-10 SPDT-10-10-10A

### USCITE ANALOGICHE E DIGITALI

N°2 0-10V per ventole elettroniche + n°1 digitale

### PORTA SERIALE

Per comunicazione con inverter Embraco

### PORTE CANBUS

Per comunicazione con pannello display,  
Modulo FSC e Repeater di temperatura

### MAPPE PARAMETRI

N°2 selezionabili da applicazione

### BOX PLASTICO (opzionale)

Per fissaggio su barra DIN

## CODICI

BT92206100

BT92206000 in box