


CONTROLLER UNIVERSAL

Controllore di temperatura e di umidità ad alte prestazioni per unità ventilate e statiche nel range di temperatura -20°C/+18°C con driver per compressori ad inverter Embraco. Possibilità di doppia programmazione con uscite configurabili tra 32 azioni. E' previsto in abbinamento ai pannelli display FLEX e D2.

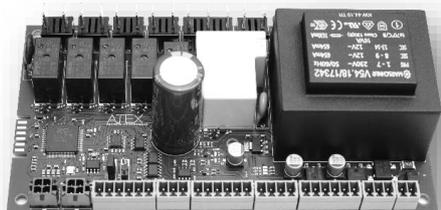

Driver per compressori con inverter

FUNZIONI SPECIALI

- TEST FUNZIONALE PER UNITA' FRIGORIFERE
- TABELLA DI VARIAZIONE PARAMETRI
- CONTAORE PER AVVISO DI MANUTENZIONE
- MONITORAGGIO DEL TRAFFICO PORTA
- FUNZIONE AUTOMATICA E MANUALE DI SAVING
- CODICE DI GUASTO COMPRENDEnte PIU' EVENTI

PROGRAMMI DEDICATI

- PRALINERIA
- FROLLATURA
- PASTICCERIA
- GELATERIA

AZIONI RELE'

- RAFFREDDAMENTO
- SBRINAMENTO
- VENTOLA EVAPORATORE
- VENTOLA CONDENSATORE
- LUCE VANO
- RISCALDAMENTO
- RESISTENZA CORNICE PORTA
- SCARICO CONDENSA
- ALLARME REMOTO NC NON TACIT.
- ALLARME REMOTO NC TACITABILE
- ALLARME REMOTO NA NON TACIT.
- ALLARME REMOTO NA TACITABILE
- COMPRESSORE_2_RITARDATO
- AZIONE SBRINAMENTO 2° EVAPORATORE
- AZIONE DEUMIDIFICAZIONE
- AZIONE UMIDIFICAZIONE
- ELETTROSERRATURA
- ELETTROVALVOLA LIQUIDA 1
- RESISTENZA DI ESSICAZIONE
- PIATTO GIREVOLE
- CARICO ATTIVO
- ELETTROVALVOLA LIQUIDA 2
- CUT OFF COMPRESS. INVERTER
- DRIVER VALVOLA ESPANSIONE
- SALITA CAPP
- DISCESA CAPP
- VENTOLA DI RICIRCOLO
- RAFREDDAMENTO 2^ ZONA
- RISCALDAMENTO 2^ ZONA
- INTERRUTTORE "A"
- INTERRUTTORE "B"
- VENTOLA EVAP. ESCLUDIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

L156 x W87 x H38 mm

ALIMENTAZIONE

230Vac 50/60Hz

INGRESSI

N°4 Sonde NTC 10K 1% B3435

N°1 Sonda umidità 4-20mA protetto

N°2 Digitali: switch porta - pressostato

USCITE RELE' CONFIGURABILI

N°6 30-10 SPDT-10-10-10-10A

USCITE ANALOGICHE E DIGITALI

N°2 0-10V per ventole elettroniche + n°1 digitale

PORTA SERIALE

Per comunicazione con inverter Embraco

PORTE CANBUS

Per comunicazione con pannello display,

Modulo FSC e Repeater di temperatura

GESTIONE UTENZE AUSILIAIRE

Ingresso per alimentatore 12/24V luci led

Uscita per luci led dimmerate max 2A

Uscita elettropistone porta frigo

MAPPE PARAMETRI

N°2 selezionabili da applicazione

BOX PLASTICO (opzionale)

Per fissaggio su barra DIN

CODICI D'ORDINE

BT92207100

BT92207000 in box